

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

TP GLPI

Version: Décembre 2025
Briard Arthur

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

Table des matières

1 - Introduction	3
1.1 Historique	3
1.2 Concurrents	3
1.3 Fonctionnalités.....	3
Gestion de parc informatique	4
Helpdesk / Support technique	4
Gestion des logiciels et licences.....	4
Gestion administrative.....	4
1.4. Installation	4
Prérequis.....	4
2 - Installation.....	5
2.1 - Installation.....	5
2.2 - Installation.....	5
2.3 – Configuration Apache2.....	7
3 – Présentation des interfaces :.....	9
3.1 – Configuration Apache2.....	9
L’onglet Parc	9
L’onglet Assistance	10
L’onglet Gestion.....	11
L’onglet Outils	11
L’onglet Configuration	12
3.2 – Présentation de l’interface technicien :	12
3.3 – Présentation de l’interface Post-Only :	13
4 – Plugin GLPI Inventory	14
4.1 – Déploiement d’un agent Windows :.....	15
4.2 – Intégration des clients dans des groupes :	16
4.2 – Compléter les fiches avec des informations administrative :	16
4.3 – Consulter les fichiers de log (Comment il a récup les infos), y compris sur le client :	17
5 – Déploiement.....	18
5.1 – Vérification des modules installés dans GLPI et dans les agents : Inventaire + déploiement + collecte des données.....	18

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

1 - Introduction

1.1 Historique

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un logiciel libre de gestion de parc informatique et de support technique. Le projet a été créé en **2003** par l'association INDEPNET. Il est développé en **PHP** et distribué sous licence **GPL**, ce qui signifie que son code source est librement accessible et modifiable.

Au fil des années, le logiciel a évolué avec de nombreuses versions et une communauté importante d'utilisateurs et de développeurs. Depuis **2015**, l'entreprise **Teclib'** est l'éditeur officiel et assure la recherche, le développement et le support professionnel autour du logiciel.

Aujourd'hui, GLPI est utilisé par de nombreuses organisations (entreprises, administrations, écoles) pour gérer leurs équipements informatiques et leurs demandes d'assistance.

1.2 Concurrents

Plusieurs logiciels proposent des fonctionnalités similaires à GLPI dans la gestion de parc informatique et le support IT. Parmi les principaux concurrents :

- **OCS Inventory** : outil d'inventaire du matériel et des logiciels dans un parc informatique.
- **ServiceNow** : solution ITSM très utilisée dans les grandes entreprises.
- **Freshservice** : logiciel de gestion de services informatiques avec système de ticketing.
- **Jira Service Management** : solution de gestion des incidents et des services IT.
- **ManageEngine ServiceDesk Plus** : plateforme de helpdesk et de gestion des actifs informatiques.

Ces outils peuvent être open source ou propriétaires et offrent des fonctionnalités proches comme la gestion des incidents, des équipements et des utilisateurs.

1.3 Fonctionnalités

GLPI possède de nombreuses fonctionnalités permettant de gérer l'infrastructure informatique d'une organisation.

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

Gestion de parc informatique

- Inventaire des équipements (ordinateurs, imprimantes, réseaux, téléphones).
- Gestion des composants matériels et des connexions réseau.
- Suivi du cycle de vie des équipements.

Helpdesk / Support technique

- Création et suivi des tickets d'incident ou de demande.
- Gestion des problèmes et des changements.
- Suivi des interventions et historique des actions.

Gestion des logiciels et licences

- Inventaire des logiciels installés.
- Suivi des licences et conformité des installations.
- Alertes en cas de dépassement de licences.

Gestion administrative

- Gestion des contrats et fournisseurs.
- Suivi des coûts et budgets informatiques.
- Génération de rapports et statistiques.

1.4. Installation

L'installation de GLPI se fait généralement sur un serveur web.

Prérequis

- Serveur web (Apache ou Nginx).
- PHP.
- Base de données MySQL ou MariaDB.

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

2 - Installation

Pour commencer, je dois installer tous les paquets php nécessaire pour faire fonctionner mon GLPI.

```

arthur@arthur-VirtualBox:~$ sudo apt install php-xsl php-common php-json php-mys
ql php-mbstring php-curl php-gd php-intl php-zip php-bz2 php-ldap php-apcu
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libe-client2007e libiodbc2 libldap64 nlsck php8.3-apcu php8.3-bz2
  php8.3-cli php8.3-common php8.3-curl php8.3-gd php8.3-ldap php8.3-intl
  php8.3-mbstring php8.3-mysql php8.3-opcache php8.3-phdpg php8.3-readline
  php8.3-xsl php8.3-zip
Paquets suggérés :
  uw-mailutils php-pear
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libe-client2007e libiodbc2 libldap64 nlsck php8.3-apcu php8.3-bz2 php8.3-common
  php8.3-cli php8.3-curl php8.3-gd php8.3-ldap php8.3-intl php8.3-mbstring php8.3-mysql
  php8.3-opcache php8.3-phdpg php8.3-readline php8.3-xsl php8.3-zip
0 mis à jour, 31 nouvellement installés, 0 à enlever et 354 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 6 057 ko/6 987 ko dans les archives.
Après cette opération, 24,3 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3
-common amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.5 [740 kB]

```

On installe le paquet **php-ldap** qui permet à mon serveur d'interagir avec des serveurs LDAP comme Active Directory.

```

arthur@arthur-VirtualBox:~$ sudo apt install php-ldap
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  php8.3-ldap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-ldap php8.3-ldap
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 354 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 35,4 ko dans les archives.
Après cette opération, 142 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 php8.3
-ldap amd64 8.3.6-0ubuntu0.24.04.5 [33,6 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 php-ldap all 2
:8.3+93ubuntu2 [1 836 B]
35,4 ko réceptionnés en 0s (161 ko/s)
Sélection du paquet php8.3-ldap précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 150024 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../php8.3-ldap_8.3.6-0ubuntu0.24.04.5_amd64.deb .

```

2.1 - Installation

Je créais la base de données MYSQL pour stocker toutes les informations concernant mon parc informatique.

Je donne les droits pour la base GLPI à l'utilisateur **admin_glpi@localhost**

```

arthur@arthur-VirtualBox:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO admin_glpi@localhost IDENTIF
IED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0,013 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> exit
Bye
arthur@arthur-VirtualBox:~$

```

La base et les droits ont bien été créé.

2.2 - Installation

Une fois que la base est créée je vais dans le répertoire /tmp pour installer le fichier d'installation GLPI.

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

2.3 – Configuration Apache2

Je passe maintenant à la configuration du serveur web Apache 2.
On crée un fichier de configuration qui permet de configurer le VirtualHost à GLPI je vais appeler le fichier « **GLPI.conf** ».

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName arthur-srv-1

    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

<Directory /var/www/html/glpi/public>
    Require all granted
    RewriteEngine On

    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
</Directory>
</VirtualHost>
```


J'enregistre le fichier et je l'active avec la commande **sudo a2ensite glpi.conf**

```
arthur@arthur-VirtualBox:~$ sudo a2ensite glpi.conf
[sudo] Mot de passe de arthur :
Site glpi already enabled
```

Je désactive ensuite le fichier par défaut 000-default.conf avec la commande **sudo a2dissite 000-default.conf**

```
arthur@arthur-VirtualBox:~$ sudo a2dissite 000-default.conf
[sudo] Mot de passe de arthur :
Site 000-default already disabled
```

Une fois les fichiers de conf fait je peux redémarrer mon serveur Apache2 et me rendre sur n'importe quel navigateur pour

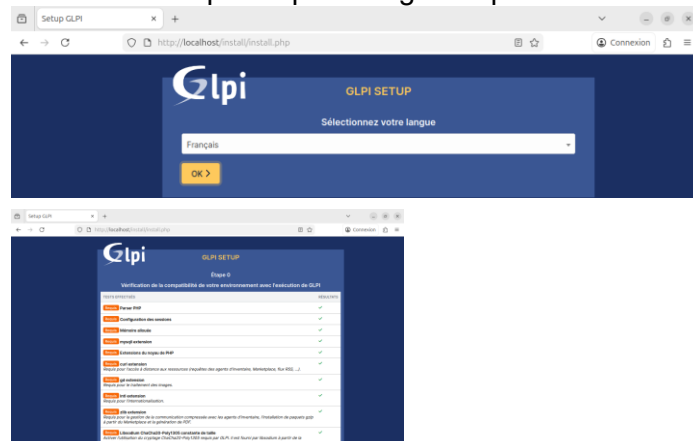

Je vérifie que tout soit coché, ce qui n'était pas mon cas j'ai donc dû créer le fichier config

Et donner les droits d'écriture

sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi

Ensuite je dois renseigner les informations pour se connecter à la base de données. J'indique "localhost" en tant que serveur SQL puisque **MariaDB** est installé en local, sur le même serveur que **GLPI**. Puis, je rentre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour me connecter à la BDD précédemment créé.



Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	


Une fois l'authentification réussite, je peux sélectionner ma table « **glpi** » précédemment créée.



Je clic sur continuer pour les étapes 4, 5 et 6

Je peux maintenant me connecter à GLPI à l'adresse : <http://localhost/index.php>

J'utilise les identifiants par défaut pour me connecter au compte super-admin, à savoir glpi/glpi.

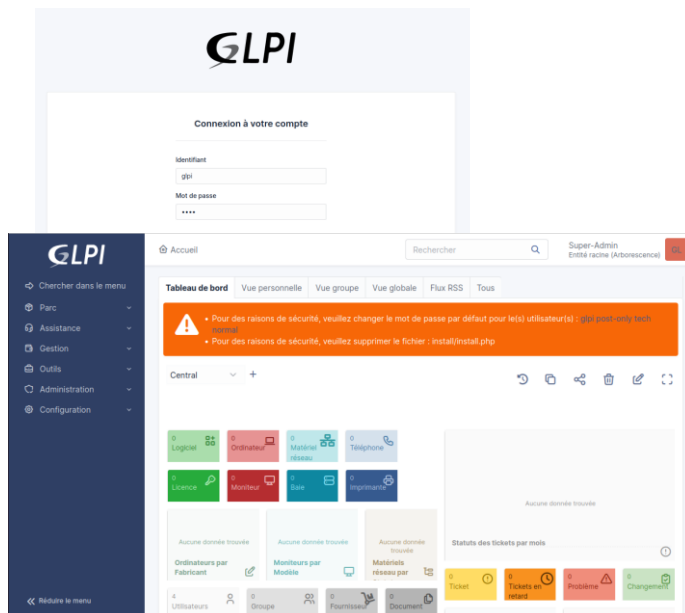

Tout est ok je me rends bien sur l'interface web de GLPI

Il ne me reste plus qu'à supprimer le fichier d'installation de GLPI avec la commande ***sudo rm -rf /var/www/html/glpi/install/install.php***

```
arthur@arthur-VirtualBox:~$ sudo rm -rf /var/www/html/glpi/install/install.php
[sudo] Mot de passe de arthur :
arthur@arthur-VirtualBox:~$
```

Si je ne supprime pas ce fichier, je m'expose à une réelle faille de sécurité, en effet ce fichier permet de configurer la base de données GLPI, un pirate peut donc découvrir des failles de sécurité ou des informations sensible sur le système.

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

3 – Présentation des interfaces :


3.1 – Configuration Apache2

Le profil Super-Admin a accès à toutes les interfaces et tous les droits possibles pour administrer l'entièreté de la configuration GLPI.


Pour me connecter au profil super-admin, j'utilise les identifiants par défaut :
ID : GLPI
MDP : GLPI

Une chose à faire en premier lorsqu'on se connecte au Super-Admin c'est de modifier le mot de passe :


On se rend sur l'onglet d'administration et dans Utilisateurs.

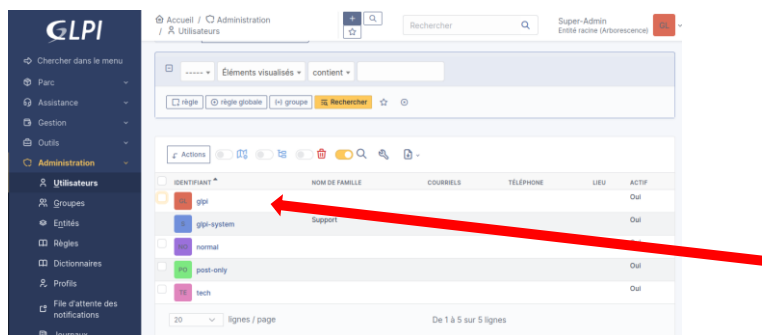


Je me rends sur le compte « GLPI » et je peux modifier le mdp

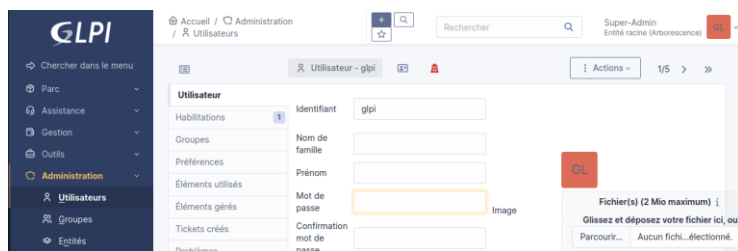

Une fois changé je me rends en bas de la page et je fais « sauvegarder ».

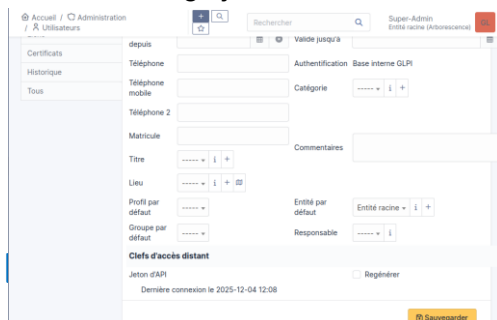


Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

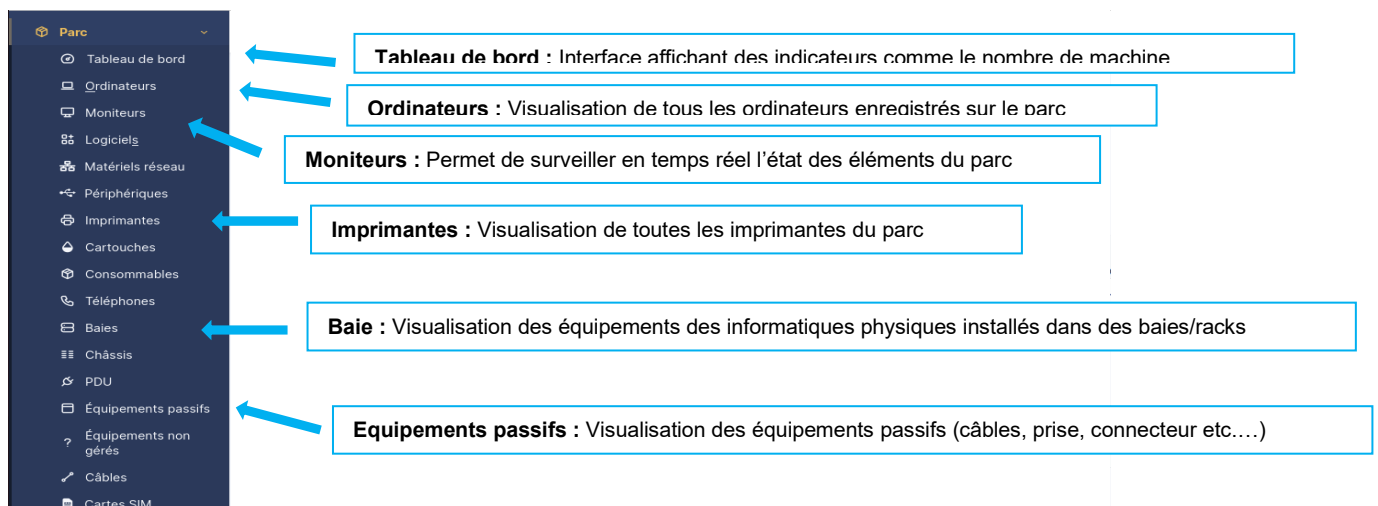

L'onglet parc est un peu le cœur de la gestion pour les appareils informatiques, il y a des outils pour suivre, gérer et maintenir le matériel ou les logiciels.

L'onglet Assistance

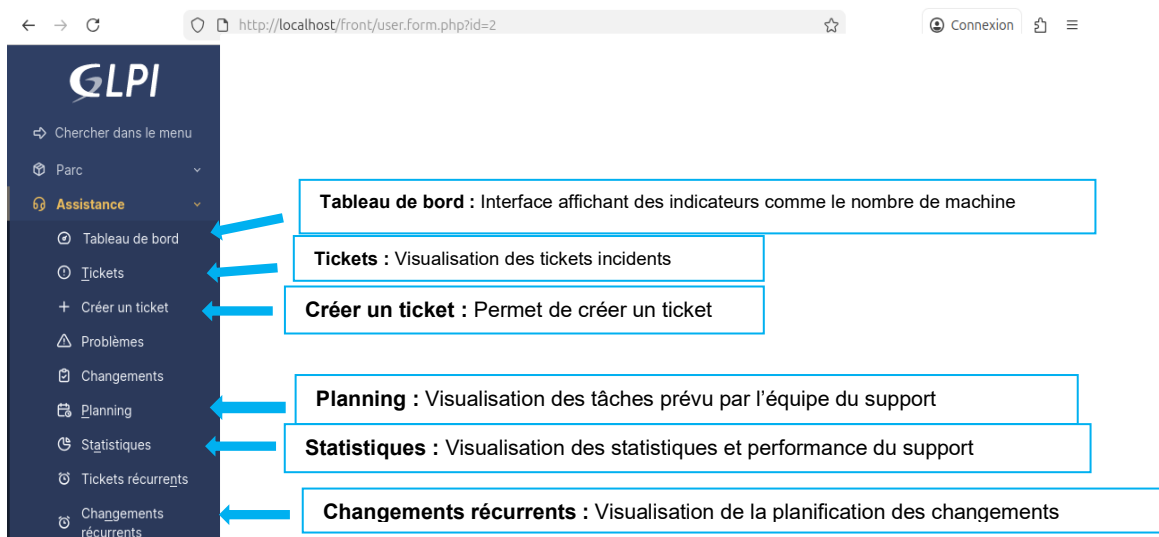


Dans la menu assistance on retrouve principalement des outils et des fonctionnalités dédiés à la demande d'assistance, des incidents qu'une équipe doit régler.

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

L'onglet Gestion

La partie gestion permet de rassembler les différents contrats, informations serveurs ou encore certificats.

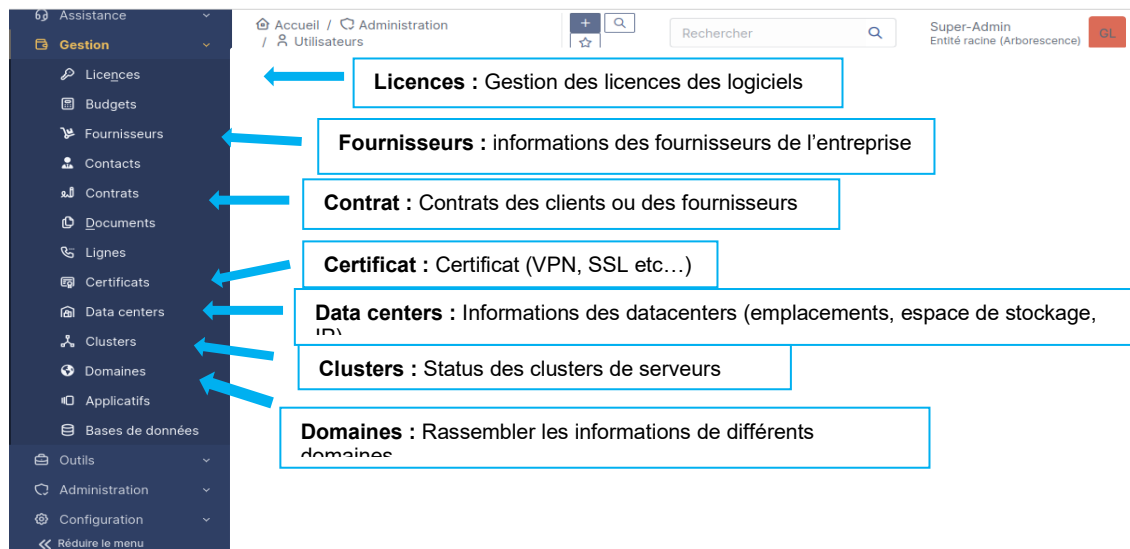

L'onglet Outils

Le menu Outils facilite le suivi de ticket, de problème récurrent.



Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

L'onglet Administration

The screenshot displays the GLPI Administration interface. The left sidebar is expanded to show the 'Administration' menu. The main content area is the 'Utilisateurs' (Users) management page. It includes a search bar at the top right, a breadcrumb trail 'Accueil / Administration / Utilisateurs', and a list of filters on the left (Certificats, Historique, Tous). The user form contains fields for 'depuis', 'Téléphone', 'Téléphone mobile', 'Téléphone 2', 'Matricule', 'Titre', 'Lieu', 'Profil par défaut', 'Groupe par défaut', 'Authentification' (Base interne GLPI), 'Catégorie', 'Commentaires', 'Entité par défaut' (Entité racine), and 'Responsable'. There is also a section for 'Clefs d'accès distant' with a 'Jeton d'API' and a 'Regénérer' button. A 'Sauvegarder' (Save) button is located at the bottom right of the form.

L'onglet Configuration

This screenshot shows the GLPI Configuration interface. The left sidebar is expanded to show the 'Configuration' menu. The main content area displays the 'Utilisateurs' (Users) form, which is identical to the one shown in the Administration tab. The form includes fields for user details, authentication settings, and access keys, with a 'Sauvegarder' (Save) button at the bottom right.

Le menu Configuration est un ensemble d'options pour personnaliser divers aspects de l'application.

3.2 – Présentation de l'interface technicien :

Le profil technicien permet d'avoir une page spécifiquement liée à la gestion des tickets et à la résolution des incidents.

Par défaut les identifiants son

ID : tech

MDP : tech

The screenshot shows the GLPI login page. The page title is 'Connexion à votre compte'. It features a login form with fields for 'Identifiant' (ID) and 'Mot de passe' (Password), both containing the text 'tech'. There is a 'Source de connexion' dropdown set to 'Base interne GLPI' and a 'Se souvenir de moi' checkbox. A 'Se connecter' button is at the bottom.

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

L'interface est globalement similaire à celle du super-admin, il y a seulement quelques menus en moins comme les plugins, les contrats, etc...

3.3 – Présentation de l'interface Post-Only :

Le profil Post-Only est un mode restreint où les utilisateurs peuvent seulement créer des tickets incidents. Utilisé notamment par les employés hors IT ils ont une interface avec seulement 4 onglets.

Les identifiants par défaut sont :


ID : post-only

MDP : postonly



Créer un ticket.

Sur cette interface de création de ticket il peut renseigner son problème et soumettre la demande au technicien.

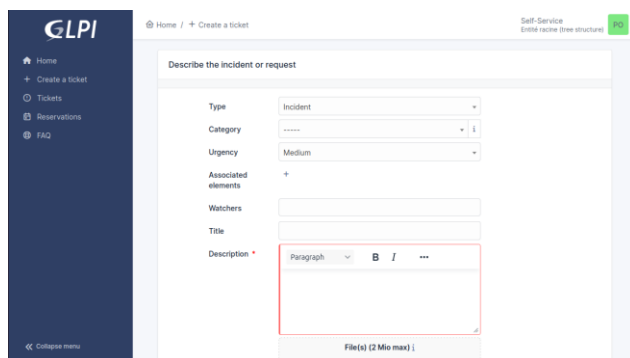

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

4.1 – Déploiement d'un agent Windows :

Pour commencer, je dois installer un exécutable disponible à l'adresse <https://github.com/glpiproject/glpi-agent/releases>

Linux installer

Linux installer for redhat/centos/debian/ubuntu	Size
glpi-agent-1.15-linux-installer.pl	~9Mb

Je prends cette version-là, et je me rends dans le dossier téléchargements et je dezip le fichier.

Installation Windows agent, on installe sur le le github le exe agent pour Windows et on en laissant la config on renseigne l'IP du serveur et on se rend sur la page ci-dessous pour forcer le client à remonter.



This is GLPI Agent 1.15

The current status is waiting

Force running all targets planned tasks

Next server target execution planned for: Force an inventory

- server0: Thu Jan 8 16:35:19 2026
Planned tasks: Inventory, RemoteInventory

Next local target execution planned for:

- local0: Thu Jan 8 16:12:01 2026
folder: C:/Program Files/GLPI-Agent

☐ NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION
☐ Windowsclient		Innotek GmbH	3b454658-77bf-4652-8704-6b0214c960dc	VirtualBox	VirtualBox	Microsoft Windows 10 Famille		2026-01-08 14:3

20 lignes / page De 1 à 1 sur 1 lignes

Installation de l'agent sur linux

```

arthur@arthur-VirtualBox:~$ cd Téléchargements
arthur@arthur-VirtualBox:~/Téléchargements$ ls
glpi-agent-1.15-linux-installer.pl
arthur@arthur-VirtualBox:~/Téléchargements$ chmod +x glpi-agent-1.15-linux-installer.pl
arthur@arthur-VirtualBox:~/Téléchargements$ sudo perl glpi-agent-1.15-linux-installer.pl
[sudo] Mot de passe de arthur :
installing glpi-agent v1.15...
glpi-agent is about to be installed as service
Provide an url to configure GLPI server:

```

Ici on renseigne l'IP de notre serveur GLPI comme avec le Windo

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	



This is GLPI Agent 1.15-1

The current status is waiting

Next server target execution planned for:

- server0: Thu Jan 8 16:39:05 2026

A cause d'un bug il est impossible de forcer le poste à monter sur l'inventaire GLPI depuis un navigateur, la seule solution à ça est de taper la commande suivante :

sudo glpi-agent --force

```
arthur@arthur-VirtualBox:~$ sudo glpi-agent --force
[sudo] Mot de passe de arthur :
[info] target server0: server http://192.168.0.220
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] sending contact request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from arthur-VirtualBox-2026-01-08-15-04-34 for server0
arthur@arthur-VirtualBox:~$
```

Et en se rendant dans mon inventaire je peux bien voir mes deux machines !!

☐ arthur-VirtualBox	innotek GmbH	6b56ef80-4a8b-5842-9fe0-8c5fd45fe2ca	VirtualBox	VirtualBox	Ubuntu 24.04.2 LTS	2026-01-09 07:2
☐ Windowsclient	innotek GmbH	3b454658-77bf-4652-8704-6b0214c960dc	VirtualBox	VirtualBox	Microsoft Windows 10 Famille	2026-01-08 14:3

4.2 – Intégration des clients dans des groupes :

Création des groupes dans : Administration → Groupe → Ajouter

Nouvel élément - Groupe

Nom

Linux

Comme enfant de

----- i +

VISIBLE DANS UN TICKET

Demandeur

Oui

Observateur

Oui

Attribué à

Oui

Tâche

Oui

Nouvel élément - Groupe

Nom

Windows

Comme enfant de

----- i +

VISIBLE DANS UN TICKET

Demandeur

Oui

Observateur

Oui

Attribué à

Oui

Tâche

Oui

Ajout du groupe dans les configs ordinateurs

Groupe technique

Linux

Groupe technique

Windows

4.2 – Compléter les fiches avec des informations administrative :

Pour se faire dans un premier temps on se rend dans la config de l'ordinateur :

Gestion → Activer les informations financières et administratives.

Ordinateur - Windowsclient

Ordinateur

Analyse d'impact

Systèmes d'exploitation 1

Composants 15

Volumes 3

Logiciels 118

Connexions

Ports réseau 1

Connecteurs

Contrôle à distance

Gestion

Activer les informations financières et administratives

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

On peut maintenant mettre des valeurs comme : la date de commande, le numéro de la facture etc...

Cycle de vie du matériel

Date de commande	2026-01-06	Date d'achat	2026-01-06
Date de livraison	2026-01-14	Date de mise en service	
Date de dernier inventaire physique		Date de réforme	

Informations financières et administratives

Fournisseur	----	Budget	----
Numéro de commande	N24456465	Numéro d'immobilisation	
Numéro de facture	F-2026090138	Bon de livraison	
Valeur	0.0000	Valeur extension garantie	0.0000
Valeur nette comptable	-	Type d'amortissement	----
Durée d'amortissement	0 an	Coefficient d'amortissement	0
TCO (valeur + montant des interventions)	0.00	TCO mensuel	0.00

4.3 – Consulter les fichiers de log (Comment il a récup les infos), y compris sur le client :

Fichier de logs linux.

```

arthur@arthur-VirtualBox:/var/www/html/glpi/files/_log$ ls
access-errors.log  cron.log  migration_to_1.3.4.log
bench_inventory.log  event.log  php-errors.log
arthur@arthur-VirtualBox:/var/www/html/glpi/files/_log$

```

Fichier de logs Windows.

```

[Thu Jan 8 15:35:43 2026][info] GLPI Agent service starting
[Thu Jan 8 15:35:44 2026][info] [http server] HTTPD service started on port 62354
[Thu Jan 8 15:35:46 2026][info] GLPI Agent memory usage: WSS=3821568 PFU=117682176
[Thu Jan 8 15:35:46 2026][info] target local0: next run: Thu Jan 8 16:12:01 2026 - C:/Program Files/GLPI-Agent
[Thu Jan 8 15:35:46 2026][info] target server0: next run: Thu Jan 8 16:35:19 2026 - http://192.168.0.220
[Thu Jan 8 15:36:54 2026][info] running task Inventory: run event
[Thu Jan 8 15:36:54 2026][info] New inventory from Windowsclient-2026-01-08-15-35-43 for local0
[Thu Jan 8 15:37:24 2026][info] Inventory saved in C:/Program Files/GLPI-Agent/Windowsclient-2026-01-08-15-35-43.xml
[Thu Jan 8 15:37:24 2026][info] sending prolog request to server0
[Thu Jan 8 15:37:24 2026][info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[Thu Jan 8 15:37:24 2026][info] running task Inventory: run event
[Thu Jan 8 15:37:24 2026][info] New inventory from Windowsclient-2026-01-08-15-35-43 for server0
[Thu Jan 8 15:37:43 2026][info] GLPI Agent memory usage: WSS=3497984 PFU=147062784
[Fri Jan 9 09:27:05 2026][info] GLPI Agent service starting
[Fri Jan 9 09:27:06 2026][info] [http server] HTTPD service started on port 62354
[Fri Jan 9 09:27:07 2026][info] GLPI Agent memory usage: WSS=3756032 PFU=116805632
[Fri Jan 9 09:27:08 2026][info] target local0: next run: Fri Jan 9 10:22:13 2026 - C:/Program Files/GLPI-Agent
[Fri Jan 9 09:27:08 2026][info] target server0: next run: Fri Jan 9 09:59:46 2026 - http://192.168.0.220

```

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

5 – Déploiement

Objectif utiliser un paquet sur un client répertorier par l'agent glpi-inventory grâce à un script (batch ou shell).


5.1 – Vérification des modules installés dans GLPI et dans les agents : Inventaire + déploiement + collecte des données

Pour commencer on crée une tâche et on entre les spécifications que l'on veut.



Du côté des groupes on ajoute les ordinateurs dans un groupe, que l'on retrouve dans :


Administration → GLPI Inventory → Général → Groupe d'ordinateurs → Tous et on sélectionne les machines.

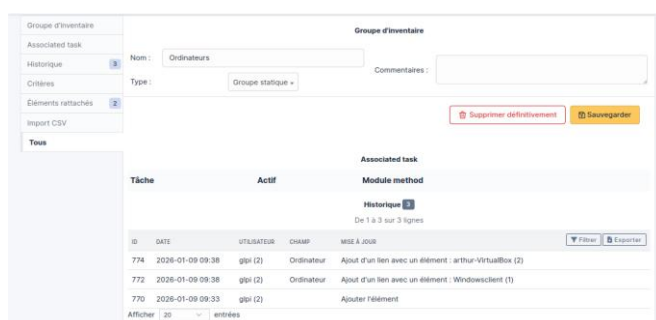

Ensuite déployer → Gestion des paquets et on ajoute le groupe pour ce paquet.



Un onglet s'ajoutera et on a plus qu'à entrer les informations de la machine.

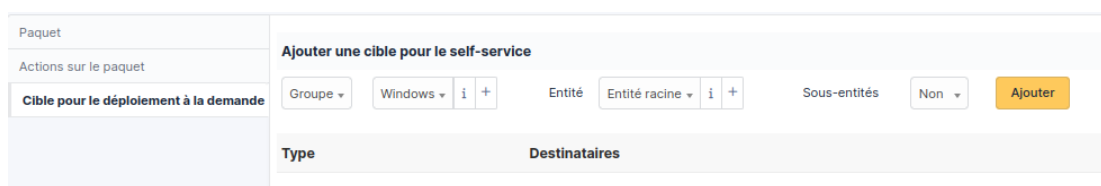

Document ID:	TP GLPI
Auteurs	Arthur
Date: 02/12/2025	

Et pour finir on rajoute une cible à la tâche.

Job - ID 1

Nom

Firefox

Commentaires

Méthode du module

Déploiement de package

Cibles +

Ces éléments s'appliqueront pour ce job

Acteurs +

Les éléments qui doivent prendre en charge ces cibles

Cibles :

☐ Paquet petit homme

Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés

Acteurs :

Vider la liste / Supprimer les éléments sélectionnés

Mettre à jour

Annuler les modifications

Purger

chine et le

raccourci créé sur le bureau.

